



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 23070.064720/2023-70

TERMO ADITIVO Nº 02/2026 AO CONTRATO 239/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA - SEINFRA/UFG** E **W. FORTTE ENGENHARIA LTDA**.

A **Universidade Federal de Goiás - UFG** por intermédio da **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA/UFG**, com sede na **Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria - CEP 74.690-900**, na cidade de **Goiânia/Goiás**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.567.601/0001-43**, neste ato representada pela Reitora **Profª Drª. SANDRAMARA MATIAS CHAVES**, nomeada pelo DECRETO PRESIDENCIAL DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025, publicado no DOU, seção 2, página 4, em 19 de novembro de 2025, portadora da Matrícula Funcional nº 1127037/SIAPE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **W. FORTTE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **29.065.766/0001-36**, sediada na Rua 15A - Qd.66A, LT. 13B, Nº 335, Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado por **WILLIAN PAES DIAS**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº. **23070.064720/2023-70** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 239/2025, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90.068/2024-UFG**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais:

1.1.1. prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, a partir de **17/08/2026 a 16/10/2026**, podendo ser prorrogado automaticamente, na forma **dos artigos 111 e 115 da Lei nº 14.133/2021**.

1.1.2. Acréscimo quantitativo de serviços para melhor atender aos futuros usuários da edificação, tais como, melhorias no sistema de CFTV, substituição do reservatório de água e adequações arquitetônicas no interior do edifício, conforme relatório da fiscalização técnica e do gestor do contrato, planilha

orçamentária e cronograma físico financeiro, no valor de **R\$ 49.684,06** (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), sendo R\$ 37.720,94 (trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) de material e R\$ 11.963,12 (onze mil, novecentos e sessenta e três reais e doze centavos) de mão de obra, que equivale a 11,63% (onze virgula, sessenta e três por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea b e 125, da Lei nº 14.133/21.

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

[...]

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei

[...]

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o [inciso I do caput do art. 124 desta Lei](#), o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor da contratação passará a ser **R\$ 476.710,45 (quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos)**, conforme tabela abaixo:

| Item/<br>Grupo                                                                                                     | Descrição do objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade<br>de<br>medida | Valor atual    | Valor do acréscimo | Valor Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                  | O objeto inicial da contratação inicial é o Serviços de reforma do Almoxarifado do Instituto de Química (IQ), situado no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), na cidade de Goiânia/GO; e o da alteração contratual se trata do reajuste financeiro do valor da obra de reforma e adequação no Almoxarifado do Instituto de Química. | Unid.                   | R\$ 427.026,39 | R\$ 49.684,06      | R\$ 476.710,45 |
| Valor total da contratação (quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                |                    | R\$ 476.710,45 |

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 15226/26235;

II. Fonte de Recursos: 10000000000;

III. Programa de Trabalho: 12364511320RK0052;

IV. PTRES: 260113;

V. Natureza de Despesa: 339039;

VI. Plano Interno: M0000G4300N;

VII. Centro de Custos: INSTITUTO DE QUÍMICA;

VIII. Classificação da ação: ATIVIDADE.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1 O CONTRATADO deverá renovar e adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - PRODUÇÃO DE EFEITOS**

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da assinatura.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO**

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente Termo Aditivo.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO**

7.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021](#) e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

#### **8. ANEXOS -**

Cronogramas físico financeiro, docs. SEI nº 6204648 e 6204651.

Planilha de Aditivo de Serviço da Obra, doc. SEI nº 6208313;

Despacho Fiscal técnico, doc. SEI nº 6208333;

Mapa de Gerenciamento de Risco, doc. SEI nº 6216747;

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, doc. SEI nº 6315506.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**  
**Profª Drª SANDRAMARA MATIAS CHAVES**  
**CONTRATANTE**

**W. FORTTE ENGENHARIA LTDA**  
**WILLIAN PAES DIAS**  
**CONTRATADO**

**Testemunhas:**

1- Paulo Evangelista Arnon Pires

2- Rafael da Costa Durval



Documento assinado eletronicamente por **Willian Paes Dias, Usuário Externo**, em 15/07/2026, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Evangelista Arnon Pires, Coordenador**, em 15/07/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Da Costa Durval, Técnico**, em 15/07/2026, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandramara Matias Chaves, Reitora**, em 16/07/2026, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufg.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6336954** e o código CRC **DFF1DE08**.

Referência: Processo nº 23070.064720/2023-70

SEI nº 6336954

W. FORTTE ENGENHARIA

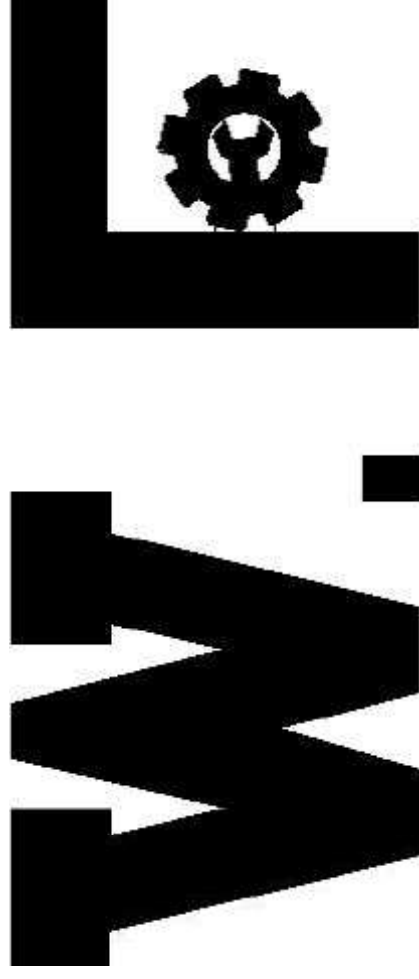

W. FORTTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.065.766/0001-36

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-<br>CONTRATO INICIAL |                                                             |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ITEM                                              | DESCRIÇÃO                                                   | RS TOTAL   |
| 1                                                 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS                          | 820,22     |
| 2                                                 | INSTALAÇÃO DO CANTERO / DEMOLIÇÕES                          | 1.837,04   |
| 3                                                 | MOVIMENTO DE TERRA                                          | 425,75     |
| 4                                                 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS                                    | 5.561,50   |
| 5                                                 | INFRA-ESTRUTURA                                             | 4.099,83   |
| 6                                                 | SUPERESTRUTURA                                              | 17.608,95  |
| 7                                                 | PAREDES / DIBRINHOS / PAINÉIS                               | 27.202,06  |
| 8                                                 | ESQUADRIAS                                                  | 30.959,90  |
| 9                                                 | MÓDULOS                                                     |            |
| 10                                                | COBERTURA                                                   |            |
| 11                                                | IMPERMEABILIZAÇÃO                                           |            |
| 12                                                | REVESTIMENTOS DE FORROS                                     |            |
| 13                                                | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS                 | 15.972,95  |
| 14                                                | PLACAS                                                      | 5.809,23   |
| 15                                                | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO                  |            |
| 16                                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ ALARME/ SPDA | 30.364,93  |
| 17                                                | INSTALAÇÕES HVAC                                            | 3.865,08   |
| 18                                                | PINTURA                                                     | 77.253,85  |
| 19                                                | DIVERSOS                                                    | 103.785,19 |
| 20                                                | PAINTEMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO                                |            |
| 21                                                | LIMPEZA                                                     | 742,85     |
| 22                                                | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                       | 28.152,01  |
|                                                   | CUSTO DA ETAPA SEM BDI - R\$                                | 353.762,23 |
|                                                   | CUSTO DA ETAPA COM BDI - R\$                                | 427.026,39 |
|                                                   | % DAS ETAPAS                                                |            |



W. FORTES ENGENHARIA LTDA  
CPF: 22.667.768/0001-56

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE<br>ADITIVO FINANCEIRO |                                                          |           |         | ETAPA 01      |        | ETAPA 02      |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| ITEM                                                  | DESCRIÇÃO                                                | R\$ TOTAL | %       | TOTAL         | %      | TOTAL         |         |
| 1                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS                         | 1.012,25  | 50,00%  | 506,12        | 50,00% | 506,12        | 100,00% |
| 2                                                     | MOVIMENTO DE TERRA                                       |           | 100,00% |               |        |               | 100,00% |
| 3                                                     | INFRAESTRUTURA                                           |           | 50,00%  |               | 50,00% |               | 100,00% |
| 4                                                     | SUPERESTRUTURA                                           | -2.156,06 | 20,00%  | -431,21       | 80,00% | -1.724,85     | 100,00% |
| 5                                                     | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA                          | 7.362,90  | 20,00%  | 1.472,58      | 80,00% | 5.890,32      | 100,00% |
| 6                                                     | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA           |           | 90,00%  |               | 10,00% |               | 100,00% |
| 7                                                     | REVESTIMENTOS                                            | 6.553,62  | 50,00%  | 3.276,81      | 50,00% | 3.276,81      | 100,00% |
| 8                                                     | PISO                                                     | 650,75    | 50,00%  | 325,38        | 50,00% | 325,38        | 100,00% |
| 9                                                     | FORRO                                                    |           | 100,00% |               |        |               | 100,00% |
| 10                                                    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                     | 2.415,01  | 50,00%  | 1.207,50      | 50,00% | 1.207,50      | 100,00% |
| 11                                                    | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                        |           | 20,00%  |               | 80,00% |               | 100,00% |
| 12                                                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    | 2.793,68  | 20,00%  | 558,74        | 80,00% | 2.234,94      | 100,00% |
| 13                                                    | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA                          | 8.156,13  | 90,00%  | 7.340,51      | 10,00% | 815,61        | 100,00% |
| 14                                                    | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | 3.056,00  | 50,00%  | 1.528,00      | 50,00% | 1.528,00      | 100,00% |
| 15                                                    | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO                           |           | 40,00%  |               | 60,00% |               | 100,00% |
| 16                                                    | EQUIPAMENTOS                                             |           | 40,00%  |               | 60,00% |               | 100,00% |
| 17                                                    | COBERTURA                                                | 2.474,46  | 50,00%  | 1.237,23      | 50,00% | 1.237,23      | 100,00% |
| 18                                                    | ESQUADRIAS                                               |           | 50,00%  |               | 50,00% |               | 100,00% |
| 19                                                    | VIDROS                                                   |           | 20,00%  |               | 80,00% |               | 100,00% |
| 20                                                    | PINTURA                                                  | 14.039,30 | 50,00%  | 7.019,65      | 50,00% | 7.019,65      | 100,00% |
| 21                                                    | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO                                 |           | 50,00%  |               | 50,00% |               | 100,00% |
| 22                                                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 2.228,25  | 50,00%  | 1.114,13      | 50,00% | 1.114,13      | 100,00% |
| 23                                                    | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO                    | 1.097,76  | 50,00%  | 548,88        | 50,00% | 548,88        | 100,00% |
| CUSTO DA ETAPA COM BDI - R\$                          |                                                          | 49.684,06 |         | R\$ 25.704,32 |        | R\$ 23.979,74 |         |
| TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS (R\$)                      |                                                          |           |         | R\$ 25.704,32 |        | R\$ 49.684,06 |         |
| % DAS ETAPAS                                          |                                                          |           |         | 51,74%        |        | 48,26%        |         |
|                                                       |                                                          |           |         |               |        |               | 100%    |



W. FORTTE ENGENHARIA LTDA  
CNPJ:29.065.766/0001-36



Obra:

ADITIVO AO MOXARIFADO DO INSTITUTO DE QUÍMICA

Bancos:

SINAPI - 12/2025 - Goiás  
SBC - 01/2026 - Goiás  
ORSE - 11/2025 - Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará  
SJURB - 07/2025 - São Paulo  
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás  
EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro  
SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.:

% Realjste anual: 7,07%  
Desconto licitação: 11,50%  
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases,

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item  | Código Banco            | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Und | Quant.   | Valor Unit | M. O. | M. O. DESC. | Valor Unit com BDI | MAT.   | Total  | M. O.     | MAT.       | Total      | Peso (%) |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 1     |                         | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS                                                                                                                                                                                             |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 1.1   |                         | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 1.1.1 | 030103 AGETOP CIVIL     | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL                                                                                                                                                         | m²  | 2.537,46 | 110,01     | 10,49 | 10,49       | 97,91              | 97,91  | 108,40 | 26,62     | 248,45     | 275,07     | 0,55 %   |
| 1.2   |                         | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            | 0,00 %   |
| 1.3   |                         | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 1.3.1 | 97633 SINAPI AF_09/2023 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                   | m²  | 40,914   | 24,87      | 21,00 | 18,59       | 7,98               | 9,02   | 26,57  | 760,39    | 326,60     | 1.086,99   | 2,19 %   |
| 1.3.2 | 020139 AGETOP CIVIL     | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                               | m²  | 0,9      | 5,81       | 7,01  | 6,20        | 0,00               | 0,00   | 6,20   | 5,58      | 0,00       | 5,58       | 0,01 %   |
| 1.3.3 | 97624 SINAPI            | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA PORTA                                                                                                   | m²  | 1,89     | 113,96     | 94,53 | 83,66       | 38,08              | 43,03  | 121,74 | 158,12    | 71,97      | 230,09     | 0,46 %   |
| 1.3.4 | 020137 AGETOP CIVIL     | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                         | Un  | 1        | 5,82       | 7,02  | 6,21        | 0,01               | 0,01   | 6,22   | 6,21      | 0,01       | 6,22       | 0,01 %   |
| 1.3.5 | 020138 AGETOP CIVIL     | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                               | Un  | 1        | 7,77       | 9,38  | 8,30        | 0,00               | 0,00   | 8,30   | 8,30      | 0,00       | 8,30       | 0,02 %   |
| 1.3.6 | 022778 SBC              | REMOÇÃO PORTA DE GIRO ACO/FERRO ATE 1M FIC/REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                  | UN  | 1        | 36,36      | 43,89 | 38,84       | 0,00               | 0,00   | 38,84  | 38,84     | 0,00       | 38,84      | 0,08 %   |
| 1.3.7 | 86316 SINAPI            | REMOÇÕES GERAIS INCLUSO RETRABA DE MOBILIÁRIO E PRATELERAS EM MADEIRA                                                                                                                                                        | M   | -32      |            |       | 19,96       |                    |        | 19,96  | -638,85   | 0,00       | -638,85    | -1,29%   |
| 2     |                         | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                           |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            | 0,00 %   |
| 3     |                         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            | 0,00 %   |
| 4     |                         | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 4.1   | 93183 SINAPI            | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MANS DE 1,5 M DE VÃO                                                                                                                                                                      | M   | -21,5    |            |       | 18,34       | 42,78              |        | 61,12  | -394,22   | -919,86    | -1,314,08  | -2,64%   |
| 4.2   | 93182 SINAPI ADAPTADO   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO                                                                                                                                                                 | M   | -17,4    |            |       | 14,52       | 33,87              |        | 48,39  | -252,59   | -589,38    | -841,98    | -1,69%   |
| 5     |                         | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DINSÓRIA                                                                                                                                                                                               |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 5.1   | 103333 SINAPI           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                      | m²  | 1,89     | 143,74     | 87,47 | 77,41       | 76,15              | 86,04  | 153,56 | 146,31    | 143,91     | 290,22     | 0,58 %   |
| 5.2   | 101161 SINAPI           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                  | m²  | 80       | 254,31     | 80,31 | 71,07       | 200,60             | 226,67 | 271,68 | 5.685,95  | 16,048,24  | 21,734,18  | 43,74 %  |
| 5.3   | 101159 SINAPI           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 8X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - PARA EXECUÇÃO DAS PRATELERAS                                                            | m²  | -85      |            |       | 51,75       | 120,74             | 120,74 | 172,49 | -4,398,45 | -10,263,05 | -14,661,50 | -29,51%  |
| 6     |                         | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA                                                                                                                                                                               |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            | 0,00 %   |
| 7     |                         | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |       |             |                    |        |        |           |            |            |          |
| 7.1   | 104611 SINAPI           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                                                                                          | m²  | 57,188   | 91,98      | 28,41 | 25,14       | 73,12              | 82,62  | 98,26  | 1.437,87  | 4,181,51   | 5,619,38   | 11,31 %  |
| 7.2   | 87879 SINAPI            | CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - APLICAÇÃO NO AMBIENTE DESTINADO A BANCADA EM GRANITO ATE 1,5 METROS DE ALTURA | m²  | 20,764   | 4,90       | 2,77  | 2,45        | 2,78               | 3,14   | 5,23   | 50,90     | 57,70      | 108,60     | 0,22 %   |

|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 7.3   | 104951 SINAPI       | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,6MM, COM TALISCOS - APLICAÇÃO NO AMBIENTE DESTINADO A BANCADA EM GRANITO ATÉ 1,5 METROS DE ALTURA | m² | 20,764 | 37,22  | 17,51  | 15,50 | 24,27  | 27,42  | 39,76  | 321,77 | 503,87   | 825,64   | 1,66 % |
| 8     |                     | PISO                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
| 8.1   | 87261 SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - EXECUÇÃO DE PISO NO BANHEIRO                                                                                    | m² | 4,485  | 135,82 | 38,35  | 33,94 | 111,16 | 125,60 | 145,10 | 152,22 | 498,53   | 650,75   | 1,31 % |
| 9     |                     | FORRO                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
| 10    |                     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
| 10.1  | 102623 SINAPI       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                   | UN | 1      | 787,33 | 101,50 | 89,83 | 751,27 | 848,89 | 841,10 | 89,83  | 751,27   | 841,10   | 1,69 % |
| 10.2  | 080686 AGETOP CIVIL | CUBA INOX 58X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)                                                                                                                                                                                                  | Un | 1      | 250,72 | 24,50  | 21,68 | 246,15 | 278,14 | 267,84 | 21,68  | 246,15   | 267,84   | 0,54 % |
| 10.3  | 86903 SINAPI        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UN | 1      | 376,95 | 55,29  | 48,93 | 353,76 | 399,73 | 402,69 | 48,93  | 353,76   | 402,69   | 0,81 % |
| 10.4  | 95470 SINAPI        | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | UN | 1      | 333,71 | 21,05  | 18,63 | 337,87 | 381,77 | 356,50 | 18,63  | 337,87   | 356,50   | 0,72 % |
| 10.5  | 86882 SINAPI        | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                         | UN | 1      | 20,75  | 4,79   | 4,24  | 17,93  | 20,26  | 22,17  | 4,24   | 17,93    | 22,17    | 0,04 % |
| 10.6  | 86878 SINAPI        | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | UN | 1      | 97,95  | 6,15   | 5,44  | 99,20  | 112,09 | 104,64 | 5,44   | 99,20    | 104,64   | 0,21 % |
| 10.7  | 080830 AGETOP CIVIL | VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRÃO                                                                                                                                                                                                 | Un | 1      | 33,29  | 9,42   | 8,34  | 27,22  | 30,76  | 35,56  | 8,34   | 27,22    | 35,56    | 0,07 % |
| 10.8  | 86885 SINAPI        | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                          | UN | 2      | 12,04  | 5,40   | 4,78  | 8,08   | 9,13   | 12,86  | 9,56   | 16,16    | 25,72    | 0,05 % |
| 10.9  | 86909 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UN | 1      | 144,52 | 5,89   | 5,21  | 149,18 | 168,56 | 154,39 | 5,21   | 149,18   | 154,39   | 0,31 % |
| 10.10 | 080572 AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"                                                                                                                                                           | un | 1      | 191,34 | 12,56  | 11,12 | 193,29 | 218,41 | 204,41 | 11,12  | 193,29   | 204,41   | 0,41 % |
| 11    |                     | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
| 12    |                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |        |       |        |        |        |        |          |          |        |
| 12.1  | 011130 SBC          | SERVIÇO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO LUZ EM TETO                                                                                                                                                                                               | UN | 2      | 66,70  | 80,51  | 71,25 | 0,00   | 0,00   | 71,25  | 142,50 | 0,00     | 142,50   | 0,29 % |
| 12.2  | 11440 ORSE          | Luminária de hermética sobrepôr para fluorescente tubular 120CM + 2 LÂMPADAS LED 18W, [IP66.ref.: E-73, da Abalux ou similar, Rev 01_06/2024 [2 CORREDORES + 1 SALA DE UTILIDADES] - INCLUSIVE LÂMPADAS                                          | un | 5      | 280,66 | 46,50  | 41,15 | 258,67 | 292,28 | 299,82 | 205,76 | 1,283,34 | 1,499,10 | 3,02 % |
| 12.3  | 12793 ORSE          | Luminária hermética de sobrepôr, para lâmpada tubular T8, 60CM, 2x9w, [IP65, 65cm.ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exlusive lâmpadas [2 ANTECÂMERA + 1 SANITÁRIO]                                                                 | un | 3      | 128,54 | 25,36  | 22,44 | 114,87 | 129,80 | 137,32 | 67,33  | 344,62   | 411,95   | 0,83 % |
| 12.4  | 100902 SINAPI       | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS                                                                                                                                                  | UN | 6      | 26,18  | 14,44  | 12,78 | 15,19  | 17,16  | 27,97  | 76,68  | 91,12    | 167,80   | 0,34 % |
| 12.5  | 070561 AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO MULTIPOLAR 0,6/1KV, 3 X 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                     | M  | 5      | 17,02  | 8,49   | 7,51  | 10,66  | 12,05  | 18,18  | 37,57  | 53,32    | 90,89    | 0,18 % |
| 12.6  | 101902 SINAPI       | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                          | UN | 1      | 120,96 | 6,89   | 6,10  | 123,12 | 139,12 | 129,22 | 6,10   | 123,12   | 129,22   | 0,26 % |
| 12.7  | 072395 AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO                                                                                                                                                                                                               | Un | 3      | 5,83   | 1,87   | 1,65  | 4,58   | 5,17   | 6,23   | 4,96   | 13,73    | 18,69    | 0,04 % |
| 12.8  | 072475 AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                 | Un | 1      | 6,77   | 1,87   | 1,65  | 5,58   | 6,30   | 7,23   | 1,65   | 5,58     | 7,23     | 0,01 % |
| 12.9  | 91952 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                        | UN | 1      | 19,56  | 15,58  | 13,79 | 7,00   | 7,91   | 20,79  | 13,79  | 7,00     | 20,79    | 0,04 % |
| 12.10 | 91958 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                       | UN | 1      | 35,68  | 27,01  | 23,91 | 14,21  | 16,05  | 38,12  | 23,91  | 14,21    | 38,12    | 0,08 % |
| 12.11 | 72435 AGETOP CIVIL  | TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                 | UN | 1      | 7,80   | 1,87   | 1,66  | 6,68   | 7,54   | 8,33   | 1,66   | 6,68     | 8,33     | 0,02 % |

|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           |         |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 12.12 | 070929 AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                        | un  | 5     | 26,92    | 21,24    | 18,80    | 9,97     | 11,26    | 28,76     | 93,99     | 49,83     | 143,81    | 0,29 %  |
| 12.13 | 71251 AGETOP CIVIL  | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 3     | 22,81    | 17,84    | 15,79    | 7,81     | 8,82     | 23,60     | 47,37     | 23,43     | 70,80     | 0,14 %  |
| 12.14 | 9010032 SIURB       | BOTOEIRA DE COMANDO "LIGA-DESLIGA"                                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1     | 41,61    | 18,03    | 15,96    | 28,50    | 32,20    | 44,45     | 15,96     | 28,50     | 44,45     | 0,09 %  |
| 13    |                     | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |          |          |          |          | 1.260,38  | 6.895,74  | 8.156,13  | 16,42 %   |         |
| 13.1  | 030010 SEDOP        | Escavação manual de ate 1,50m de profundidade                                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 18    | 104,56   | 79,12    | 70,02    | 41,67    | 47,09    | 111,70    | 1.260,38  | 750,14    | 2.010,53  | 4,05 %  |
| 13.2  | 000237 SBC          | FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 12    | 140,00   | 0,00     | 0,00     | 149,56   | 168,99   | 149,56    | 0,00      | 1.794,72  | 1.794,72  | 3,61 %  |
| 13.3  | 061559 SBC          | FIBRA OPTICA - MODULO GBIC SFP S-31DLC20D 1,25G SINGLEMODE 20km 1310NM MIKROTIK                                                                                                                                                                                                  | UN  | 2     | 174,24   | 0,00     | 0,00     | 186,14   | 210,33   | 186,14    | 0,00      | 372,28    | 372,28    | 0,75 %  |
| 13.4  | 13510 ORSE          | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP                                                                                                                                                                                                                             | un  | 1     | 3.649,34 | 0,00     | 0,00     | 3.898,53 | 4.405,12 | 3.898,53  | 0,00      | 3.898,53  | 3.898,53  | 7,85 %  |
| 13.5  | 036498 SBC          | FIBRA OPTICA - CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO COM CONECTORES (LC/LC) 2,5M                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2     | 37,48    | 0,00     | 0,00     | 40,04    | 45,24    | 40,04     | 0,00      | 80,08     | 80,08     | 0,16 %  |
| 14    |                     | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |          |          |          |          | 796,00    | 2.260,00  | 3.056,00  | 6,15 %    |         |
| 16.44 | 59564 SBC           | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 200   |          | 3,98     | 3,98     | 11,30    | 11,30    | 15,28     | 796,00    | 2.260,00  | 3.056,00  | 6,15 %  |
| 15    |                     | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 16    |                     | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 17    |                     | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 17.1  | 94216 SINAPI        | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                           | m²  | 12    | 188,38   | 2,78     | 2,46     | 198,78   | 224,61   | 201,24    | 29,52     | 2.385,36  | 2.474,46  | 4,98 %  |
| 17.2  | 020102 AGETOP CIVIL | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FERROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ 06t E CARGA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                     | m²  | 12    | 4,65     | 5,61     | 4,96     | 0,00     | 0,00     | 4,96      | 59,58     | 0,00      | 59,58     | 0,12 %  |
| 18    |                     | VIDROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 19    |                     | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 20    |                     | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |          |          |          |           | 4.523,09  | 9.516,20  | 14.039,30 | 28,26 % |
| 20.1  | 100748 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALOQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - PINTURA DA GRADE DE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO. OBSERVAÇÃO: LEVANTAMENTO COM ÁREA REAL MULTIPLICADA POR QUATRO PARA EXECUÇÃO DE DUAS DEMOS EM CADA FACE DAS PEÇAS | m²  | 462   |          | 9,79     | 9,79     | 20,60    | 20,60    | 30,39     | 4.523,09  | 9.516,20  | 14.039,30 | 28,26 % |
| 21    |                     | PASAGISMO / URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 22    |                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 0,00 %  |
| 22.1  | 271608 AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO                                                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 3,544 | 588,55   | 85,57    | 75,73    | 553,01   | 624,87   | 628,74    | 268,39    | 1.959,87  | 2.228,25  | 4,48 %  |
| 23    |                     | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |          |          |          |          |           | 948,99    | 148,77    | 1.097,76  | 2,21 %  |
| 23.1  | 90777 SINAPI        | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                      | H   | 2     | 129,86   | 149,98   | 132,73   | 5,99     | 6,77     | 138,72    | 265,46    | 11,98     | 277,45    | 0,56 %  |
| 23.2  | 93572 SINAPI        | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                           | MES | 0,1   | 7.678,83 | 7.723,47 | 6.835,27 | 1.387,90 | 1.545,65 | 8.203,17  | 683,53    | 136,79    | 820,32    | 1,65 %  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |          |          |          |          | Totais -> | 11.963,12 | 37.720,94 | 49.684,06 | 100%    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## DESPACHO

A Diretoria de Manutenção e Obras Civis (DMOC), aos cuidados do Engenheiro Cecílio Rocha Ferreira da Silva.

Assunto: solicitação de aditivo financeiro contratual e dilação de prazo.

Qualificação do objeto: serviços de reforma do Almoxarifado do Instituto de Química (IQ/UFG), situado na cidade de Goiânia/GO; contrato número 239/2025 (documento SEI5417340), entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e W. FORTTE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 29.065.766/0001-36.

Durante a execução da obra, a fiscalização, pautada em entregar a edificação, moderna, segura e confortável, requisitou a contratada, serviços adicionais ao contrato como melhorias no sistema de CFTV, substituição do reservatório de água e adequações arquitetônicas no interior do edifício.

Diante dos fatos narrados, ao considerar a ocorrência da necessidade de ajustes e adequações na planilha orçamentária contratada, para melhor atender aos futuros usuários do prédio, faz-se necessário aditivos de serviços.

A fiscalização de obras, ciente das necessidades, elaborou a planilha orçamentária para aditivo (documento SEI6208313), cujos valores de referência foram obtidos das bases de preços orçamentários atualizados, tendo sido utilizado os mesmos descontos concedido pela empresa a época da licitação sobre o orçamento base da UFG, que foi de 11,50% e aplicado BDI de 20,71% para materiais e mão de obra. Os itens disponíveis em contrato, que se fizeram necessários aditivos, sofreram apenas alterações em seus quantitativos e aplicado o reajuste anual de 7,07% conforme previsão contratual.

A planilha orçamentária supracitada, foi encaminhada a contratada, via e-mail, a qual analisou seus quantitativo e valores, tendo manifestado parecer favorável ao aditivo de serviços (documento SEI6208332).

O valor financeiro para a realização dos serviços é de R\$49.684,06, sendo R\$37.720,94 de material e R\$11.963,12 de mão de obras, correspondendo ao total de 11,63% do valor da obra.

Resumo do cronograma físico financeiro: a obra encontra-se em execução, com avanço de 56,44% dos trabalhos concluídos, a contratada demonstra capacidade técnica de acordo com o nível de complexidade dos serviços, entretanto apresenta atraso em relação ao cronograma físico financeiro, conforme aponta o relatório de vistoria de obras (documento SEI6197248). O atraso se justifica, pois estavam previstas, obras em três salas do Almoxarifado do Instituto de Química. Inicialmente, duas salas foram desocupadas para obras, entre as quais, em uma delas, os trabalhos foram concluídos em janeiro de 2026 e na

segunda sala, as atividades encerraram-se em abril de 2024. Ocorre que a terceira sala a passar por intervenções, foi desocupada somente no início do mês de maio, portanto a contratada limitou-se aos serviços possíveis de serem executados.

Concluída a etapa de discussões e elaboração da planilha orçamentária para aditivo financeiro, a contratada encaminhou novo cronograma físico financeiro repactuado para o contrato inicial (documento SEI6204648), cronograma para o aditivo financeiro (documento SEI6204651) e solicitação de aditivo de prazo por mais 60 (sessenta dias) (documento SEI6204663). Considerando os fatos supracitados e ainda, aumento no quantitativo de trabalho, a fiscalização, acata o pedido de dilação de prazo, manifestando parecer favorável a sua concessão.

Considere que é possível de a contratada concluir a obra dentro do novo prazo previsto no cronograma repactuado (documento SEI6204648) e solicitação de dilação de prazo (documento SEI6204663), caso não ocorra qualquer nova intercorrência.

Aproveito o ensejo, para requerer que o presente processo, seja encaminhado a Diretoria Administrativa da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA/UFG), para os tramites necessários a materialização do aditivo financeiro contratual e dilação de prazo, salvo melhor juízo da Diretoria de Manutenção e Obras Cíveis (DMOC).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Teixeira Alves Filho, Engenheiro**, em 20/05/2026, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufg.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6208333** e o código CRC **A75E6644**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS

| FASE DA ANÁLISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                                             |  |
| ( X ) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                                             |  |
| <b>Risco 01: Não haver disponibilidade orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                                             |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( x ) Baixa | ( ) Média   | ( ) Alta                                    |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Baixa   | ( ) Média   | ( X ) Alta                                  |  |
| Danos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |                                             |  |
| Não será possível a continuidade da execução do objeto do contrato, o que acarreta prejuízos e inexecução dos serviços necessários à conclusão do Almoxarifado do IQ/UFG, impossibilitando o armazenamento dos materiais, vidraria, reagentes e outros não sendo possível o atendimento adequado à Comunidade Universitária, professores e usuários da unidade. |             |             |                                             |  |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             | Responsável                                 |  |
| Solicitar pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao ordenador de despesas da UFG.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             | Diretor do órgão requisitante (SEINFRA-UFG) |  |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | Responsável                                 |  |
| Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                                                                                                                                                                                              |             |             | PROAD                                       |  |
| <b>Risco 02: Especificação e Quantitativo insuficiente para os serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                                             |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( X ) Baixa | ( ) Média   | ( ) Alta                                    |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Baixa   | ( X ) Média | ( ) Alta                                    |  |

|                                                                                                                                          |             |           |          |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danos</b>                                                                                                                             |             |           |          |                                                                               |
| Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.                                                  |             |           |          |                                                                               |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, forma de prestação do serviço e consulta de quantitativos de processos anteriores. |             |           |          | Equipe de Planejamento da Contratação                                         |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |
| Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.         |             |           |          | Equipe de Fiscalização                                                        |
|                                                                                                                                          |             |           |          |                                                                               |
| <b>Risco 03: Atraso de Licitação</b>                                                                                                     |             |           |          |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                    | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |                                                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                          | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |                                                                               |
| <b>Danos</b>                                                                                                                             |             |           |          |                                                                               |
| Não se aplica                                                                                                                            |             |           |          |                                                                               |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |
| Não se aplica                                                                                                                            |             |           |          | Equipe de Planejamento e Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |
| Não se aplica                                                                                                                            |             |           |          | Equipe de Planejamento e Presidente da comissão de Licitação                  |
|                                                                                                                                          |             |           |          |                                                                               |
| <b>Risco 04: Recursos administrativos procedentes</b>                                                                                    |             |           |          |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                    | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |                                                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                          | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |                                                                               |
| <b>Danos</b>                                                                                                                             |             |           |          |                                                                               |
| Não se aplica                                                                                                                            |             |           |          |                                                                               |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |
| Não se aplica                                                                                                                            |             |           |          | Área técnica de análise de propostas.                                         |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              |             |           |          | <b>Responsável</b>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                          |             |             |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| Não se aplica                                                                                                                                                                                            |             |             |            | Equipe de Planejamento |
| <b>Risco 05: Inexecução dos Serviços Contratados</b>                                                                                                                                                     |             |             |            |                        |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                    | ( X ) Baixa | ( ) Média   | ( ) Alta   |                        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                          | ( ) Baixa   | ( X ) Média | ( ) Alta   |                        |
| <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                             |             |             |            |                        |
| Prejuízos à concretização do objeto do contrato e o não atendimento à Comunidade Universitária.                                                                                                          |             |             |            |                        |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                   |             |             |            | <b>Responsável</b>     |
| Enviar Ordem de Serviço (OS) dentro do prazo estipulado pelo edital/termo de referência;<br>Acompanhar mensalmente o cumprimento do cronograma estabelecido.                                             |             |             |            | Fiscalização / gestão. |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                              |             |             |            | <b>Responsável</b>     |
| Diante da inexecução parcial e/ou total dos serviços contratados, notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis.                                                                          |             |             |            | Fiscalização / gestão  |
| <b>Risco 06: Má qualidade dos Serviços</b>                                                                                                                                                               |             |             |            |                        |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                    | ( X ) Baixa | ( ) Média   | ( ) Alta   |                        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                          | ( ) Baixa   | ( X ) Média | ( X ) Alta |                        |
| <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                             |             |             |            |                        |
| Prejuízos à utilização do almoxarifado do IQ/UFG e aumento significativo no custo de Manutenção.                                                                                                         |             |             |            |                        |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                   |             |             |            | <b>Responsável</b>     |
| Fiscalização diária, exigindo adequação dos serviços conforme apresentados nos projetos básico e complementares.                                                                                         |             |             |            | Fiscalização           |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                              |             |             |            | <b>Responsável</b>     |
| Diante dos serviços executados com má qualidade, o contratante deverá notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis.<br>Providenciar outro meio de contratação ou atendimento da demanda. |             |             |            | Fiscalização / gestão  |



Documento assinado eletronicamente por **Cecilio Rocha Ferreira Da Silva, Diretor**, em 23/05/2026, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufg.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6216747** e o código CRC **E1F74ABB**.

---

**Referência:** Processo nº 23070.064720/2023-70

SEI nº 6216747



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020260167641**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| <b>1. Responsável Técnico(a)</b><br><b>CARLOS TEIXEIRA ALVES FILHO</b><br>Título profissional: <b>Engenheiro Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RNP: <b>1013169182</b><br>Registro: <b>25138/D-GO</b> |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>2. Dados do Contrato</b><br>Contratante: <b>Universidade Federal de Goiás</b> CPF/CNPJ: <b>01.567.601/0001-43</b><br>Avenida Esperança, Nº 00      Bairro: Campus Samambaia - UFG      CEP: 74690-900<br>Quadra: 00 Lote: 00      Complemento: Almojarifado do IQ      Cidade: Goiânia-GO      Fone: (62)982441028<br>E-Mail: carlosteixeira@ufg.br      Contrato: 000000000000000000      Celebrado em: 14/08/2025      Valor Obra/Serviço R\$: 0,01<br>Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público<br>Ação institucional: Órgão Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>3. Dados da Obra/Serviço</b><br>Avenida Esperança, Nº 00      Bairro: Campus Samambaia - UFG      CEP: 74690-900<br>Quadra: 00 Lote: 00      Complemento: Almojarifado do IQ      Cidade: Goiânia-GO<br>Data de Início: 14/08/2025      Previsão término: 16/10/2026      Coordenadas Geográficas: -16.5917183,-49.2700978<br>Finalidade: <b>Escolar</b><br>Proprietário(a): <b>Universidade Federal de Goiás</b> CPF/CNPJ: <b>01.567.601/0001-43</b><br>E-Mail: carlosteixeira@ufg.br      Fone: (62) 982441028      Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>4. Atividade Técnica</b><br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>ATUACAO</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>Quantidade</b></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>Unidade</b></td> </tr> <tr> <td>ORÇAMENTO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS</td> <td style="text-align: center;">257,93</td> <td style="text-align: center;">METROS QUADRADOS</td> </tr> </table> <p><i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i></p> <p><i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>ATUACAO</b>                           | <b>Quantidade</b>                | <b>Unidade</b>                      | ORÇAMENTO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS | 257,93 | METROS QUADRADOS |
| <b>ATUACAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Quantidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Unidade</b>                                        |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| ORÇAMENTO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METROS QUADRADOS                                      |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>5. Observações</b><br>Elaboração de orçamento para aditivo referente ao contrato UFG SEI nº 239/2025. Serviços adicionais para reforma do Almojarifado do Instituto de Química da UFG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>6. Declarações</b><br>Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>7. Entidade de Classe</b><br>NENHUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9. Informações</b><br>- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.<br>- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> .<br>- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.<br>- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART. |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>8. Assinaturas</b><br>Declaro serem verdadeiras as informações acima<br>_____, ____ de _____ de _____<br>Local _____ Data _____<br><br>_____<br>CARLOS TEIXEIRA ALVES FILHO - CPF: 011.580.101-41<br><br>_____<br>Universidade Federal de Goiás - CPF/CNPJ: 01.567.601/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="text-align: center;"> </div> <p><a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> atendimento@creago.org.br<br/>Tel: (62) 3221-6200</p> <div style="text-align: right;"> <p><b>CREA-GO</b><br/>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                          |                                  |                                     |                                                    |        |                  |
| <b>Valor da ART:</b><br><b>108,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Registrada em</b><br>15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Pago</b><br>R\$ 108,39                       | <b>Nosso Numero</b><br>28320690126165117 | <b>Situação</b><br>Registrada/OK | <b>Não possui</b><br>Livro de Ordem | <b>Não Possui</b><br>CAT                           |        |                  |